



CATEYE STEALTH © VO CC-GL11 Quick Start ボタンをクリックして説明に従って ください。 **このたびは、サイクロコンピュータ キャットアイ ステルス・エボをご購入いただき、ありがとうございます。**

このクイックスタートマニュアルには、ステルス・エボのセットアップ、自転車 への取付けの説明が含まれています。

手順に従って設定することで、サイクロコンピュータとしてお使いいただく準備ができます。



で使用になる前に製品に付属の取扱説明書を最後までよくお読みいただき、 本器の機能を十分にご理解の上、安全に正しくご使用ください。 この PDF には、ムービーファイルが含まれています。

ムービー画面をクリックするとセキュリティに関するメッセージが表示されますが、「文章を信頼する」、または「再生」ボタンをクリックしてメッセージを閉じてください。


もう一度、画面をクリックするとムービーが再生されます。



ご覧になる項目をクリックしてください。

ボタン操作

ステルス・エボのセットアップは主に次のボタン操作で行ないます。 セットアップを始める前にボタン位置をご確認ください。

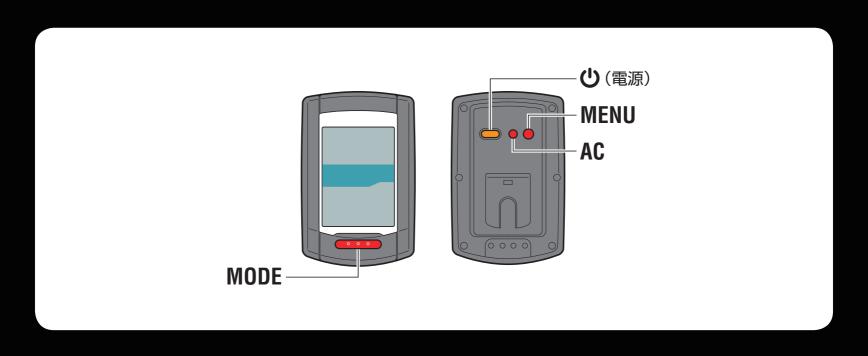



ステルス・エボのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面 (セットアップ完了)



電源を入れる

ステルス・エボ裏面の **()** ボタンを 2 秒間長押しします。 電源が入り、画面が点灯します。





ステルス・エボのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面 (セットアップ完了)




全点灯

フォーマット操作

ステルス・エボ裏面の MENU ボタンを押しながら AC ボタンを押します。

画面の全点灯後、速度単位設定画面に切替りセットアップが始まります。

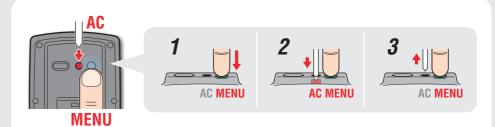

※ MENU ボタンは AC ボタンを離してから3秒間押し続けてください。



ステルス・エボのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面 (セットアップ完了)



速度単位設定

速度単位の設定

MODE ボタンを押すごとに、速度単位の表示が「km/h」または「m/h(mile)」に切替りますので任意の単位を選択します。

選択後は、MENU ボタンを押して、次ステップ「タイムゾーンの選択」へ進みます。





次ステップへ





ステルス・エボのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面 (セットアップ完了)




タイムゾーン設定


タイムゾーンの設定

「タイムゾーン一覧」を参考に現在地から最も近い都市コードを選択します。

※日本で使用する場合は「TYO」(東京)を選択してください。

MODEボタンを押すごとに表示される都市コードが切替ります。 該当する都市コードを表示し、MODEボタンを長押しして 次ステップ「サマータイムの設定」へ進みます。





次ステップへ





ステルス・エボのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面 (セットアップ完了)



サマータイム設定

サマータイムの設定

サマータイムが導入されている地域は、季節に応じて 「ON」、「OFF」を切替えます。

※ 日本ではサマータイムは導入されていませんので「OFF」にしてください。

選択後は、MODE ボタンを長押しして、次ステップ「時刻表示の選択」へ進みます。







ステルス・エボのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面 (セットアップ完了)



時刻表示設定


時刻表示の設定

MODE ボタンを押すごとに、時刻の表示が「12h」または「24h」に切替りますので任意の表示を選択します。

※日付・時刻はGPS信号から取得されるため入力不要です。

選択後は、MENU ボタンを押して、GPS サーチ画面に切替えます。

12h ↔ 24h



設定完了 GPS サーチ画面へ



ステルス・エボのセットアップ

電源を入れる

フォーマット操作

速度単位の設定

タイムゾーンの設定

サマータイムの設定

時刻表示の設定

GPS サーチ画面 (セットアップ完了)



GPS サーチ画面

以上でステルス・エボのセットアップは完了です。

自転車にブラケットを取付けていない場合は、目次に戻りブラケットの取付けムービーをクリックし、説明に従って取付け作業を行ってください。

GPS 信号を受信または MODE ボタンを押すと計測画面に切替ります。

ステルス・エボのセットアップ

タイムゾーン一覧



都市 コード	都市名	時差
LON	ロンドン	0
PAR	パリ	+1
ATH	アテネ	+2
MOW	モスクワ	+3
THR	テヘラン	+3.5
DXB	ドバイ	+4
KBL	カブール	+4.5
KHI	カラチ	+5
DEL	デリー	+5.5
DAC	ダッカ	+6
RGN	ヤンゴン	+6.5
BKK	バンコク	+7
HKG	香港	+8
TY0	東京	+9
DRW	ダーウィン	+9.5
SYD	シドニー	+10
NOU	ヌメア	+11
WLG	ウェリントン	+12
PPG	パゴパゴ	-11
HNL	ホノルル	-10
ANC		
LAX	ロサンゼルス	-8
DEN	デンバー	-7
CHI	シカゴ	-6
NYC	ニューヨーク	-5
CCS	カラカス	-4
RI0	リオデジャネ イロ	-3

計測開始




計測のスタート/ストップ

重要 GPS 信号を受信できない場所では計測できません。

- 1 **少** ボタンを長押しして電源を入れると GPS サーチ画面を表示します。
 - GPS を受信、または MODE ボタンを押すと計測画面に切替ります。
- ② 計測画面で ♪ が点灯していることを確認して
 Ů ボタンを押します。
 「STOP」が「GO」に変わり計測を開始します。
 計測中は自転車の動きに合わせて自動的に計測をスタート/ストップします。
- 3 計測中、

 ・ ボタンを押すと「STOP」を表示して
 計測を停止します。
 - ※もう一度押すと計測を再開できます。

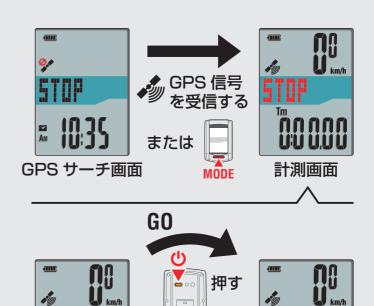

STOP

計測停止



計測の終了

- 計測を終了するときは、MODE を長押しして 計測データをリセットします。 この時点まで計測したデータをトリップデータとして 生成します。
 - ※ トリップのアップロードについては、目次に戻り トリップのアップロードムービーをご覧ください。
- **2 ()** ボタンを 2 秒間長押しして電源をオフにします。







ブラケットの取付け方法

[FlexTight™]

CATEYE Sync™ とは

CATEYE Sync™ とは、ステルス・エボと PC、Web サイトを橋渡しする PC 用ソフトウェアです。

- ステルス・エボで記録した走行データを PC に取込み、Web サイトへアップロードします。
- ステルス・エボの設定を PC から変更することができます。

CATEYE Atlas™ とは

CATEYE Atlas™とは、ステルス・エボや INOU で計測したトリップを閲覧できる Web サイトです。

- CATEYE Sync™ で取込んだトリップ(走行記録)をマップとグラフで閲覧できます。
- トリップを蓄積することで、サイクリングライフのデータベースとして活用できます。
- トリップを友達や一般に公開できます。

※CATEYE Sync™ や CATEYE Atlas™ は改良のため、画面や機能が変更される場合があります。

CATEYE Sync™ / CATEYE Atlas™

ご覧になる項目をクリックしてください。





CATEYE Atlas™ の会員登録(1/3)

ブラウザを起動して、CATEYE Atlas™に接続します。

アカウントをお持ちでない場合

■科 新規会員登録 ○ をクリックします。


アカウントをお持ちの場合

会員登録の必要はありません。次ステップ「CATEYE Sync™ のインストール」に進んでください。

※ キャットアイ INOU をご使用で、既に会員登録されている場合は、同じアカウントを使用できます。





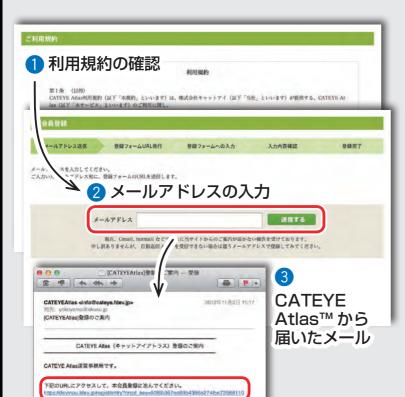

●このURLの有効期限は24時間です。

CATEYE Atlas™ の会員登録(2/3)

1 利用規約をご確認の上、 クリックします。

同意して登録手続きへ進む

を

2 メールアドレスを入力して [送信] をクリックします。

メールアドレス 送信する

3 届いたメールを開き URL をクリックすると 登録ファームへの入力に進みます。

下記のURLにアクセスして、本会員登録に進んでください。 https://devinou.ldev.jp/regist/entry?crypt_key=90f8b367ee89b4396e274fbe72588110

を

を



CATEYE Atlas™ の会員登録 (3/3)

CATEYE Sync™ のインストール CATEYE Sync™ の設定



CATEYE Atlas™ の会員登録(3/3)

- 4 必要な情報を入力して クリックします。
 - ※必須項目は必ず入力してください。

クリックすると登録完了です。

5 登録内容を確認して state of the state

会員登録完了後は次ステップ「CATEYE Sync™のインストール」に進みます。

確認画面へ進む



CATEYE Sync™ のインストール (1/2)

CATEYE Sync™ の設定



CATEYE Sync™ のインストール (1/2)

① CATEYE Atlas™ のトップページから CATEYE Sync™ のバナーをクリックします。



ダウンロードページが開きます。

CATEYE Atlas™ の会員登録 CATEYE Sync™ のインストール (2/2)

CATEYE Sync™ の設定



CATEYE Sync™ のインストール (2/2)

② ご使用の PC(OS)に応じて Windows 版、または Mac 版の [ダウンロード] ボタンをクリックします。

Windows版 ダウンロード ◆ または ダウンロード ◆

CATEYE Sync™ のダウンロードが始まります。

3 ダウンロードしたインストールファイルを ダブルクリックします。

画面の手順に従って CATEYE Sync™ をインストール してください。

CATEYE Sync™ インストール後は次ステップ 「CATEYE Sync™ の設定」に進みます。


PC のセットアップ



CATEYE Sync™ のインストール CATEYE Sync™ の設定 (1/2)



1 CATEYE Sync™ アイコン






CATEYE Sync™ の設定 (1/2)

- 1 CATEYE Sync™ を起動します ショートカットの [CATEYE Sync™] をダブル クリックすると、CATEYE Sync™ が起動します。
- ② [Q シリーズ/ステルス] をクリックします メニュー画面が表示されます。

PC のセットアップ

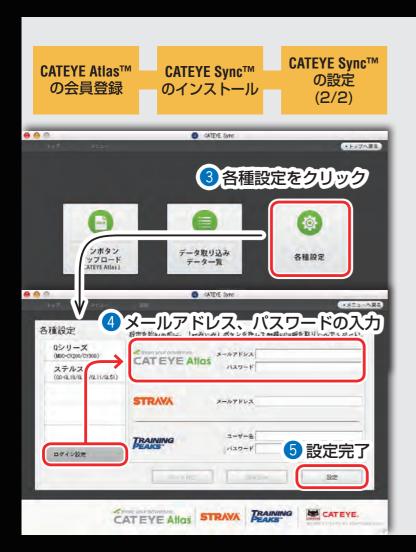

CATEYE Sync™ の設定 (2/2)

- ③ [各種設定]をクリックします 設定画面が表示されます。
- 4 [ログイン設定]をクリックしてメールアドレス、 パスワードを入力します 登録したメールアドレス、パスワードを正しく入力します。
- 5 [設定] をクリックします
 CATEYE Sync™ のログイン設定が完了します。
 以上で PC のセットアップは完了です。
 CATEYE Sync™/Atlas™ の目次に戻り、トリップ
 のアップロードと編集・公開、ステルス・エボの設定
 変更をご覧ください。



トリップをアップロードする

CATEYE Sync™



※ サイト上の画面はステルス 50 のトリップを例に説明しています。

トリップの確認と編集

CATEYE Atlas™

ステルスシリーズの設定を変更する

ステルスシリーズの設定変更

CATEYE Sync™を使って設定変更する